

## Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 III

# PIATTAFORMA DI GESTIONE DOCUMENTALE PER L'UFFICIO AD ELEVATE PRESTAZIONI



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Document Management Solution




Canon Inc.  
imageRUNNER ADVANCE C5550i  
Outstanding 41- to 49-ppm A3 Colour MFP



Canon Inc.  
imageRUNNER ADVANCE C5550i  
Outstanding 41- to 50-ppm A3 Colour MFP

## OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

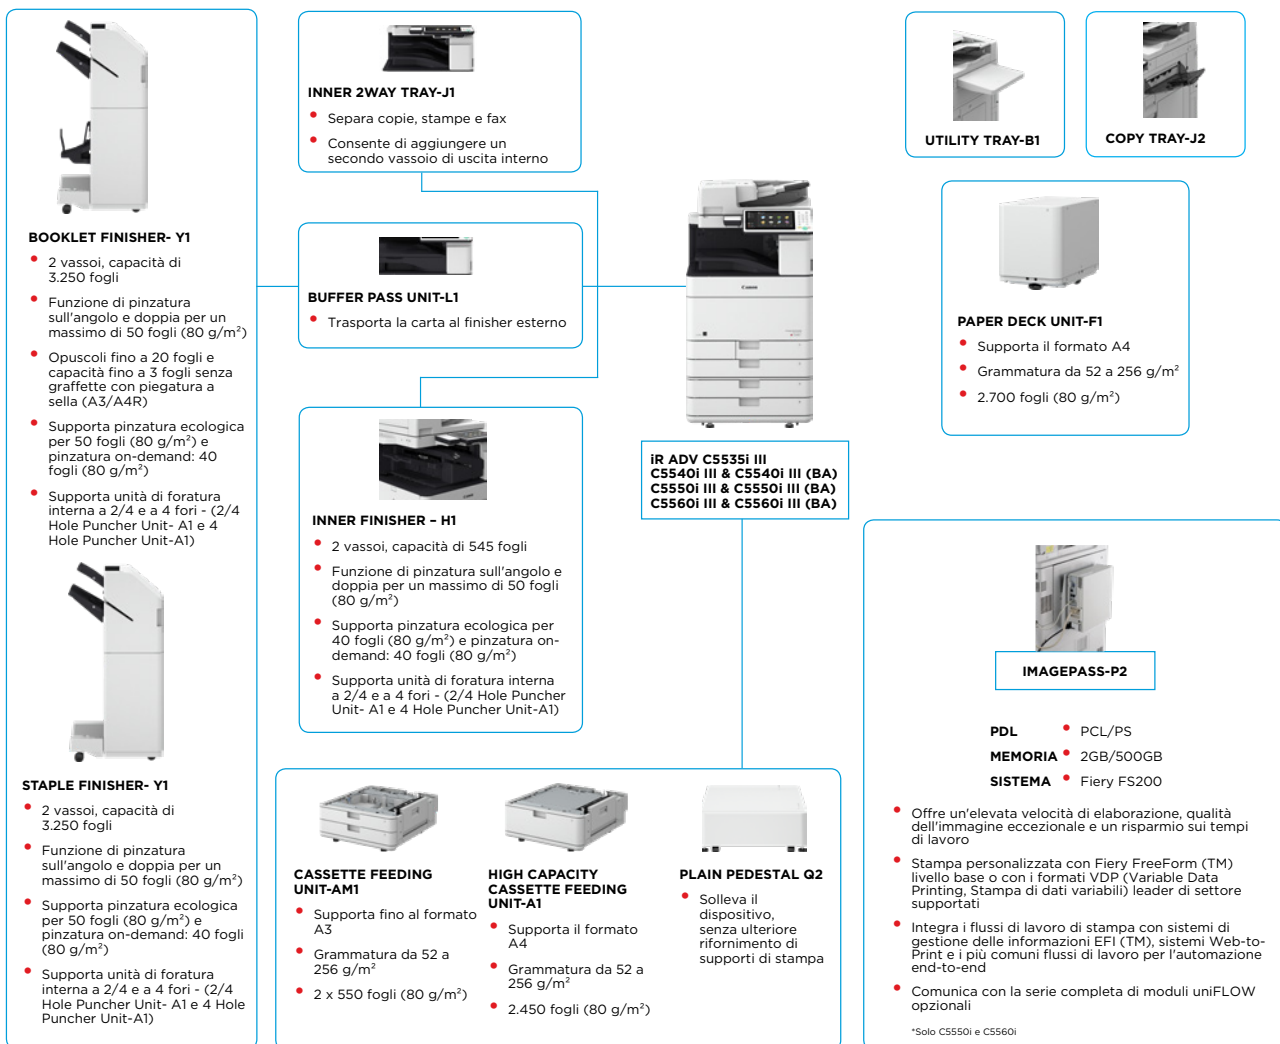

Questa configurazione piana è solo a scopo illustrativo. Per un elenco completo di opzioni e i rapporti di compatibilità esatti, fare riferimento al configuratore di prodotti online.

III\* indica che il modello è stato aggiornato con un nuovo software di sistema e include funzioni di sicurezza aggiuntive conformi agli standard.

# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 III

## UNITÀ PRINCIPALE

**Tipo**  
**Funzioni base**  
**Processore**  
**Pannello di controllo**  
**Memoria**  
**Disco fisso**  
**Mirroring disco fisso**  
**Connettività**

Multifunzione laser a colori A3  
Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale  
Doppio processore personalizzato Canon (Condiviso)  
Display LCD WSVGA touch TFT a colori da 25,6 cm (10,1 pollici)  
Standard: 4 GB di RAM  
Standard: 250 GB Max: 1 TB  
Opzionale: 250 GB, 1 TB

**RETE**  
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n);  
Opzionale: NFC, Bluetooth a basso consumo energetico  
**ALTRO**  
Standard: 2 USB 2.0 (Host), 1 USB 3.0 (Host),  
1 USB 2.0 (periferica);  
Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface

**Formato carta in ingresso (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)**  
Standard: 1,200 fogli  
2 cassette da 550 fogli, vassoio multiuso da 100 fogli  
Max: 6.350 fogli (con HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-A1 + PAPER DECK UNIT-F1)

**Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)**  
Standard: 250 fogli  
Massimo: 3.450 fogli (con STAPLE FINISHER-Y1 o BOOKLET FINISHER-Y1 e COPY TRAY-J2)

**Funzioni di finitura**  
Standard: fascicolazione, raggruppamento  
Con finisher interno: fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura  
Foratura\*, pinzatura senza punti, pinzatura on-demand  
Con finisher esterno\*: fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura a sella\*, foratura\*\*, pinzatura senza punti.  
Pinzatura on-demand  
\*Richiede Inner 2/4 Hole Puncher- B1 o Inner 4 Hole Puncher- B1  
\*\*Richiede Buffer Pass-L1  
\*\*Richiede Booklet Finisher-Y1  
\*\*Richiede Puncher Unit-A1 a 2/4 fori o Puncher Unit-A1 a 4 fori

**Tipi di carta supportati**  
Cassetto superiore 1:  
Sottile, Comune, Pesante, Colore, Riciclata, Preforata, Lucido, Alta qualità, Buste, Carta intestata  
Cassetto inferiore 2:  
Sottile, Comune, Pesante, Colore, Riciclata, Preforata, Lucido, Fogli per rubrica\*, Alta qualità, Buste, Carta intestata  
\*Richiede TAB FEEDING ATTACHMENT-F1

Vassoio multiuso:  
Sottile, Comune, Pesante, Colorata, Riciclata, Preforata, Lucido, Ricalco\*, Etichetta, Fogli per rubrica Alta qualità, Patinata, Buste, Carta intestata  
\*Alcuni tipi di carta da ricalco non possono essere utilizzati.

**Formati carta supportati**  
Cassetto superiore 1:  
Formato standard: A4, A5, A5R, A6R (solo fronte), B5, Buste  
[No:10 (COMIO), DL, ISO-C5]  
Formati personalizzati:  
Min. 98 x 148 mm a max 297 x 215,9 mm

Cassetto inferiore 2:  
Formato standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (solo fronte), B4, B5, B5R, Buste  
[No:10 (COMIO), Monarch, DL, ISO-C5]  
Formati personalizzati:  
Min. 98 x 182 mm a max 304,8 x 457,2 mm

Vassoio multiuso:  
Formato standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Buste [No. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]Formati buste personalizzati:  
(Da min 98 x 98,4 mm a max 320 x 457,2 mm).  
Formati personalizzati  
Min. 98 x 139,7 mm a max 320 x 457,2 mm  
Formato libero: da min. 98 x 139,7 mm a max 320 x 457,2 mm

**Grammature carta supportate**  
Cassetti: da 52 a 256 g/m<sup>2</sup>  
Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Fronte/retro: da 52 a 220 g/m<sup>2</sup>

**Tempo di riscaldamento**  
Dall'accensione: 10 secondi o meno\*  
\* Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)  
Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno

**Dimensioni (L x P x A)**  
Modalità avvio veloce: 4 secondi o meno\*  
\*Tempo dall'accensione della periferica all'esecuzione delle operazioni chiave sullo schermo a sfioramento.

**Spazio d'installazione (L x P)**  
iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III: 620 x 742 x 950 mm  
[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (modelli BA): 620 x 866 x 950 mm]

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III Base: 980 x 1.176 mm  
(Coperchio destro aperto + Cassetto aperto)  
Completamente configurato: 1.866 x 1.300 mm (Booklet Finisher-Y1 con il vassoio di estensione aperto + Paper Deck Unit-F1 + Cassetti aperti)

[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (modelli BA) : Base: 980 x 1.300 mm  
(Coperchio destro aperto + Cassetto aperto)  
Completamente configurato: 1.866 x 1.300 mm (Booklet Finisher-Y1 con il vassoio di estensione aperto + Paper Deck Unit-F1 + cassetti aperti) ]

**Peso**  
iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III: Circa 142 kg toner compreso  
[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (BA models) : Circa 143 kg toner compreso]

## SPECIFICHE DI STAMPA

**Velocità di stampa (bianco e nero/colori)**

**Risoluzione di stampa (dpi)**  
**Linguaggi di stampa**  
**Direct Print**

**Stampa da dispositivi mobili e cloud**

**Font**

**Funzioni di stampa**

**Sistema operativo**

**CARATTERISTICHE DI COPIA**  
**Velocità di copia (bianco e nero/colori)**

**Tempo di uscita della prima copia (A4, bianco e nero/colori)**

**Risoluzione di copia (dpi)**

**Copie multiple**  
**Densità copia**  
**Ingrandimento**  
**Riduzioni preimpostate**  
**Ingrandimenti preimpostati**  
**Funzioni di copia di base**

**Funzioni di copia speciali**

**CARATTERISTICHE DI SCANSIONE**  
**Tipo**

**Capacità alimentatore documenti \* (80 g/m<sup>2</sup>)**

iR-ADV C5560i III  
60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60 ppm (A5R), 60 ppm (A6R)

iR-ADV C5550i III  
50 ppm (A4), 27 ppm (A3), 30 ppm (A4R), 50 ppm (A5R), 50 ppm (A6R)

iR-ADV C5540i III  
40 ppm (A4), 18 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40 ppm (A5R), 40 ppm (A6R)

iR-ADV C5535i III  
35 ppm (A4), 18 ppm (A3), 23 ppm (A4R), 35 ppm (A5R), 35 ppm (A6R)

600 x 600, 1.200 x 1.200 (max)

Standard: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3  
Stampa diretta disponibile da unità di memoria USB, Area di condivisione, Interfaccia Utente remota e Accesso web\*  
\* Tipi di file supportati: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS  
\* È supportata solo la stampa di PDF da siti Internet

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business e uniFLOW Online. Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni contattare un rappresentante di zona.

Font PCL font: 93 Roman, 10 font bitmap, 2 font OCR, Andale Mono WT J/K/S/T\*\* (giapponese, coreano, cinese semplificato e tradizionale), font Barcode\*\* Font PS: 136 Roman

\* Richiede PCL International Font Set-A1 opzionale  
\*\* Richiede Barcode Printing Kit-D1 opzionale

Annulla processo di stampa, Finitura Subset (solo PS), Impostazioni profilo, Stampa protetta, Filigrana, Bordo pagina, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Fascicolazione, Stampa opuscolo, Raggruppamento, Diversi formati/orientamenti carta, Offset, Stampa su lucido, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster

UFR II: Windows 7 / 8.1/10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 o successiva)  
PCL: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016  
PS: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, MAC OS X (10.7 o versione successiva)  
PPD: MAC OS X (10.7 o versione successiva), Windows 7/8.1/10

I tipi di dispositivi SAP sono disponibili mediante il SAP Market Place.  
Fare riferimento a <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support> per la disponibilità di soluzioni per altri sistemi operativi e ambienti tra cui AS/400, UNIX, Linux e Citrix. Alcune di queste soluzioni sono a pagamento.

iR-ADV C5560i III  
60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60 ppm (A5R), 60 ppm (A6R)

iR-ADV C5550i III  
50 ppm (A4), 27 ppm (A3), 30 ppm (A4R), 50 ppm (A5R), 50 ppm (A6R)

iR-ADV C5540i III  
40 ppm (A4), 18 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40 ppm (A5R), 40 ppm (A6R)

iR-ADV C5535i III  
35 ppm (A4), 18 ppm (A3), 23 ppm (A4R), 35 ppm (A5R), 35 ppm (A6R)

iR-ADV C5560i III: Circa 2,9/4,5 secondi o meno  
iR-ADV C5550i III: Circa 3,5/5,2 secondi o meno  
iR-ADV C5540i III: Circa 4,1/6,1 secondi o meno  
iR-ADV C5535i III: Circa 4,9/7,4 secondi o meno

Letture: 600 x 600  
Stampa: fino a 1.200 x 1.200  
Fino a 999 copie  
Automatica o manuale (9 livelli)  
25 - 400% (incrementi dell'1%)  
25%, 50%, 70%  
141%, 200%, 400%

Preset R/E Ratios by Area (Rapporti R/E preimpostati per area), Paper Setting (Impostazioni carta), Previous Setting (Impostazioni precedenti), Favourite Setting (Impostazioni preferite), Finishing (Finitura), Two-Sided (Fronte/retro), Density Adjustment (Regolazione densità), Original Type Selection (Selezione tipo di originale), Interrupt Mode (Modalità interruzione), Setting Confirmation/Cancel (Impostazioni Conferma/Cancel)

Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Finitura, Opuscolo, Creazione lavoro. N su 1, Aggiungici copertini, Inserisci fogli, Documenti originali di formato diverso, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Fogli di protezione lucido, Numerazione pagine, Numerazione copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana di sicurezza, Data di stampa, Shift, Margini, Print & Check, Negativo/Positivo, Ripeti immagini, Unione blocchi di lavoro, Notifica lavoro terminato Riproduzione speculare, Stampa su scheda, Memorizza nella casella di posta, Sovrappositi immagine, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Rilevamento alimentazione fogli multipli, Originale formato personalizzato

Colore piano di lettura e Alimentatore automatico a passaggio singolo documenti fronte/retro\*\* [da fronte/retro a fronte/retro (automatico)]  
\* Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato  
150 fogli



# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 III

<b>Originali e grammature supportati</b>	Piastra: foglio, libro, oggetti tridimensionali (altezza: fino a 40 mm, peso: fino a 2 kg) Peso supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 38 a 157 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero)/da 64 a 157 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero/colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 157 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero)/da 64 a 157 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero/colori)	<b>Rete</b>	Standard: filtro indirizzo IP/MAC, IPSEC, comunicazioni crittografate TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticazione SMTP, autenticazione POP prima di SMTP, S/MIME Standard: Stampa protetta, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integrazione, PDF crittografato, Stampa protetta crittografata, Firma dispositivo, Filigrana protetta Opzionale: Firma utente, Blocco scans. documento
<b>Formati carta supportati</b>	Piano di lettura: max. formato di scansione 297,0 x 431,8 mm Formato supporti alimentatore documenti: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R Formati personalizzati: da 128 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm	<b>Documento</b>	
<b>Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4) <sup>2</sup></b>	Scansione solo fronte: 80 /80 (300dpi), 80 /60 (600 dpi) Scansione fronte/retro: 160 /160 (300dpi), 150 /80 (600 dpi)	<b>CARATTERISTICHE AMBIENTALI</b>	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 6 Amp CEE 7/7 (230 V)
<b>Risoluzione di scansione (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100	<b>Ambiente operativo</b>	Massimo: circa 1.800 W Stampa: circa 906 W <sup>+1</sup> Standby: circa 64,8 W <sup>+1</sup>
<b>Specifiche Pull scan</b>	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistemi operativi supportati: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	<b>Alimentazione</b>	Modalità sospensione: circa 0,8 W <sup>+2</sup> Spegnimento plugin: circa 0,13 W <sup>+3</sup>
<b>Metodo di scansione</b>	Funzionalità di invio disponibile su tutti i modelli Scansione su chiavetta di memoria USB: disponibile su tutti i modelli Scansione su dispositivi mobili e servizi basati su cloud: è disponibile una gamma di soluzioni per fornire scansione su dispositivi mobili e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni contattare un rappresentante di zona. Pull scan TWAIN/WIA disponibile su tutti i modelli	<b>Connessione (unità principale)</b>	<sup>+1</sup> Valore di riferimento: una unità misurata
<b>Software per scanner</b>	Network ScanGear: driver per scanner compatibile con TWAIN che consente ai computer in rete di utilizzare la funzionalità di pull scan del dispositivo	<b>Consumo energetico</b>	<sup>+2</sup> La modalità sospensione da 0,8 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.
<b>CARATTERISTICHE DI INVIO</b>		<b>Livelli di rumorosità (bianco e nero/colori)</b>	<sup>+3</sup> Valore di riferimento, Modalità avvio rapido OFF
<b>Destinazione</b>	FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, FAX Super G3 (opzionale), Fax IP (opzionale)		<b>Livello di potenza sonora (LwAd)</b>
<b>Rubrica</b>	LDAP (2.000)/Local (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)		iR-ADV C5535i III: In funzione(bianco e nero): 71,8 dB o meno <sup>+1</sup> , in funzione(colori): 71,8 dB o meno <sup>+1</sup> , modalità di sospensione: 40 dB <sup>+2</sup>
<b>Risoluzione di invio (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100		iR-ADV C5540i III: In funzione(bianco e nero): 72,5 dB o meno <sup>+1</sup> , in funzione(colori): 72,5 dB o meno <sup>+1</sup> , modalità di sospensione: 40 dB (modello BA: 38 dB) <sup>+2</sup>
<b>Protocollo di comunicazione</b>	File: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3		iR-ADV C5550i III: In funzione(bianco e nero): 73,7 dB o meno <sup>+1</sup> , in funzione(colori): 73,7 dB o meno <sup>+1</sup> , modalità di sospensione: 40 dB (modello BA: 38 dB) <sup>+2</sup>
<b>Formato file</b>	Standard: TIFF, JPEG, PDF (colore limitato, compresso, con opzione di ricerca, applicazione criterio, ottimizzata per il web, PDF A/1-b, crittografato), XPS (compresso, con opzione di ricerca), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (firma periferica) Opzionale: PDF (funzionalità Trace & Smooth), PDF/XPS(firma utente) <sup>2</sup>		iR-ADV C5560i III: In funzione(bianco e nero): 74,7 dB o meno <sup>+1</sup> , in funzione(colori): 74,7 dB o meno <sup>+1</sup> , modalità di sospensione: 40 dB (modello BA: 38 dB) <sup>+2</sup>
<b>Funzioni Universal Send</b>	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Nome mittente (TTI), Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora pagine bianche, Rileva alimentazione fogli multipli		<b>Pressione sonora (LpAm)</b> Accanto alla stampante <sup>2</sup> : (fronte o fronte/retro) iR-ADV C5535i III: In funzione(bianco e nero): 51/49 dB <sup>+2</sup> , in funzione(colori): 51/49 dB <sup>+2</sup> , modalità di sospensione: 24 dB <sup>+2</sup>
<b>CARATTERISTICHE FAX</b>			iR-ADV C5540i III: In funzione(bianco e nero): 52/50 dB (modello BA: 54/51 dB) <sup>+2</sup> , in funzione(colori): 52/50 dB (modello BA: 54/51 dB) <sup>+2</sup> , modalità di sospensione: 25 dB (modello BA: 21 dB) <sup>+2</sup>
<b>Numero massimo linee di connessione</b>	2		iR-ADV C5550i III: In funzione(bianco e nero): 53/51 dB (modello BA: 54/51 dB) <sup>+2</sup> , in funzione(colori): 53/51 dB (modello BA: 54/51 dB) <sup>+2</sup> , modalità di sospensione: 24 dB (modello BA: 21 dB) <sup>+2</sup>
<b>Velocità del modem</b>	Super G3: 33,6 kbps <sup>°</sup> G3: 14,4 kbps		iR-ADV C5560i III: In funzione(bianco e nero): 54/52 dB (modello BA: 55/53 dB) <sup>+1</sup> , in funzione(colori): 55/53 dB (modello BA: 55/54 dB) <sup>+1</sup> , modalità di sospensione: 24 dB (modello BA: 21 dB) <sup>+2</sup>
<b>Metodo di compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG		<sup>+1</sup> Compatibile con DE-UZ205 (2017)
<b>Risoluzione (dpi)</b>	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100		<sup>+2</sup> Dati presi dal valore standard Blue Angel
<b>Dimensioni di invio/registrazione</b>	A3, A4, A4R, A5 <sup>°</sup> , A5R <sup>°</sup> , B4, B5 <sup>°</sup> , B5R <sup>°</sup> <sup>1</sup> Inviato come A4 <sup>2</sup> Inviato come B4	<b>Standard</b>	Modelli 5535i e BA
<b>Memoria FAX</b>	Fino a 30.000 pagine <sup>°</sup>	<b>CONSUMABILI</b>	
<b>Tasti di selezione rapida</b>	Diametro 200	<b>Cartucce toner</b>	C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y C-EXV 51L TONER C/M/Y
<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Diametro 199 selezioni	<b>Rendimento del toner (resa stimata a una copertura del 5%)</b>	C-EXV 51 TONER BK: 69.000 pagine C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60.000 pagine C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26.000 pagine
<b>Trasmissione sequenziale</b>	Diametro 256 indirizzi	<b>GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE</b>	
<b>Backup memoria</b>	Sì	<b>Monitoraggio e reporting</b>	
<b>Funzioni di fax</b>	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Documenti originali di formato diverso, Densità (per scansione), Nitidezza, Rapporto copia, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica, Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Notifica lavoro terminato, Rapporto trasmissione, Rilevamento alimentazione fogli multipli	<b>Strumenti gestione remota</b>	Universal Login Manager* (ULM): gestisci i costi con facilità utilizzando la funzionalità segnalazione integrata per identificare e controllare i costi per periferica a un livello basato sull'utente. uniFLOW Online Express: combinandolo con ULM puoi ottenere un maggiore controllo ed evidenziare le spese per utenti/reparti e individuare i punti in cui i costi possono essere ridotti da una posizione centrale basata su cloud. <sup>°</sup> È richiesta l'installazione, l'attivazione e la registrazione
<b>SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE</b>			iW Management Console: Software basato su server per la gestione centralizzata di una flotta di dispositivi (include monitoraggio dei prodotti di consumo, avvisi e monitoraggio dello stato, distribuzione delle rubriche, impostazioni di configurazione, applicazioni firmware e MEAP, segnalazione e acquisizione della misura, gestione di driver e risorse) eMaintenance: compatibile con i servizi eMaintenance tramite RDS integrato (consente acquisizione della misura, gestione automatica dei consumabili, diagnostica remota e segnalazione ai provider del servizio affinché offrano una manutenzione efficiente, veloce e proattiva) Content Delivery System: consente la distribuzione in modalità remota di firmware, opzioni iR e applicazioni MEAP; Interfaccia utente remota (RUI) basata su Web per ciascun dispositivo al fine di fornire la gestione e il controllo del dispositivo remoto
<b>Mail Box (Numero supportato)</b>	100 inbox utente, 1 Mailbox Memory RX, 50 caselle riservate fax Max 30.000 pagine archiviate		
<b>Advanced Space</b>	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC Client supportato: Windows (Windows 7/8.1/10) Connessioni simultanee (max): SMB: 64, WebDAV: 3 (sessioni attive)		
<b>Spazio disco disponibile Area di condivisione</b>	Circa 16 GB (Standard HDD) Circa 480 GB (con opzione di HDD da 1 TB)		
<b>Funzioni Area di condivisione:</b>	Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support		
<b>Supporto memoria</b>	Standard: Memoria USB		
<b>CARATTERISTICHE DI SICUREZZA</b>		<b>SPECIFICHE CONTROLLER DI STAMPA BASATO SU FIERY (INTEGRATO)</b>	
<b>Autenticazione</b>	Standard: Universal Login Manager (login a livello di dispositivo e funzione), uniFLOW Online Express <sup>°</sup> , Autenticazione utente, ID reparto, Autenticazione, Sistema di gestione degli accessi Opzionale: stampa protetta My Print Anywhere (Richiede uniFLOW) <sup>°</sup> Soluzione gratuita, ma richiede l'attivazione.	<b>Opzionale/Standard</b>	
<b>Dati</b>	Standard: Modulo TPM (Trusted Platform Module), Blocco password disco fisso, Cancellazione disco fisso, Protezione password casella di posta, Crittografia disco fisso (AES-256bit/CBC, approvato FIPS140-2), Certificazione standard (DIN ISO 15408) Opzionale: Hard Disk Drive Mirroring (Mirroring disco fisso), Hard Disk Drive removal (Rimozione disco fisso), Data Loss Prevention (Prevenzione perdita dei dati) (richiede uniFLOW)	<b>Nome</b>	
		<b>Risoluzione di stampa (dpi)</b>	
		<b>PDL</b>	
		<b>Memoria</b>	
		<b>Disco fisso</b>	
			Opzionale su tutti i modelli imagePASS P2 (integrato) 1.200 x 1.200, 600 x 600 Adobe PS3, PCL6 4GB (1 disco da 4GB) 500 GB SATA

# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 III

<b>Velocità processore</b>	Intel Pentium G4400 (3.3 GHz)		
<b>Sistema</b>	Fiery FS350		
<b>Font</b>	PS: 138 font PCL: 113 font		
<b>Sistemi operativi supportati</b>	Windows 7 32 e 64 bit / Windows 8.1 32 e 64 bit / Windows 10 32 e 64 bit / solo Windows Server 2012 64bit / solo Windows Server 2012 R2 64bit / solo Windows Server 2016 R2 64bit / MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)	<b>STAPLE FINISHER- Y1 (esterno)</b>	Pinzatura ecologica: A3/A4/B4/B5: 5 fogli (da 52 a 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 fogli (da 65 a 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 fogli (da 81,5 a 105 g/m <sup>2</sup> ) Pinzatura on-demand: 40 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) Dimensioni (L x P x A): 466 x 525 x 225 mm Peso: circa 8,6 kg (Richiede BUFFER PASS UNIT-L1) Numero di vassoi: 2 Capacità vassoio superiore*: A4, A5, A5R, A6R B5: 250 fogli, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 fogli Capacità vassoio inferiore*: A4, A5, A5R, B5: 3.000 fogli (sottile: 1.500 fogli), SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 fogli, A6R: 250 fogli (da 52 a 105 g/m <sup>2</sup> ), 50 fogli (da 106 a 300 g/m <sup>2</sup> ) * con carta da 81,4 g/m <sup>2</sup> Grammatura: vassoio superiore da 52 a 256 g/m <sup>2</sup> , vassoio inferiore Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Posizione di pinzatura: angolo, doppia Capacità di pinzatura: pinzatura sull'angolo e doppia: A4/B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) A3/B4/A4R: 30 fogli (da 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) Pinzatura ecologica: A3/A4: 5 fogli (da 52 a 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 fogli (da 65 a 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 fogli (da 81,5 a 105 g/m <sup>2</sup> ) Pinzatura on-demand: 50 fogli (90 g/m <sup>2</sup> ) Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1.142 mm (quando il vassoio di estensione è aperto) Peso: circa 31 kg (Richiede BUFFER PASS UNIT-L1) (Include le specifiche base di pinzatura Finisher per pinzatura Y1) Formato carta per pinzatura a sella: A3, A4R, B4, formati personalizzati (da 195,0 x 270,0 mm a 304,8 x 457,2 mm) Capacità di pinzatura a sella: 20 fogli x 10 gruppi (da 52 a 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (compreso 1 foglio di copertina fino a 256 g/m <sup>2</sup> ) Capacità di piegatura senza pinzatura: fino a 3 fogli (da 52 a 105 g/m <sup>2</sup> ) Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1.142 mm (quando il vassoio di estensione è aperto) Peso: circa 57 kg (Richiede INNER FINISHER- H1) due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Formato carta perforata consentito: Due fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quattro fori: A3, A4 Alimentazione: dall'unità principale (Richiede INNER FINISHER- H1) quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Formati carta perforata consentiti: quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Alimentazione: dall'unità principale (Richiede STAPLE FINISHER- Y1 o BOOKLET FINISHER- Y1) due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Formato carta perforata consentito: Due fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quattro fori A3, A4 Alimentazione: dall'unità principale (Richiede STAPLE FINISHER- Y1 o BOOKLET FINISHER- Y1) quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Formati carta perforata consentiti: quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Alimentazione: dall'unità principale
<b>Interfaccia</b>	2 Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2 USB 3.0 (posteriori), 4 USB 2.0 (posteriori)	<b>BOOKLET FINISHER- Y1 (esterno)</b>	
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
<b>Direct Print VDP</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) FreeForm v1, v2.1		
<b>Specifiche standard controller di stampa basate su Fiery</b>	Fiery WorkStation di comando 6 / Catalogo carta / Fiery Spot-On / Scansione remota Fiery		
<b>Opzioni controller di stampa basate su Fiery</b>	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (Include Fiery JDF) / Fiery Hot Folders & Virtual Printers		
<b>Piattaforma hardware</b>	E400		
<b>SO base</b>	Debian di Linux		
<b>Alimentazione</b>	AC100-240V, 50Hz/60Hz, 3.0A (100V) - 1.3A (240V)		
<b>Consumo energetico massimo</b>	47 W		
<b>DIMENSIONI (A x L x P)</b>	285 x 93 x 295 mm		
<b>Peso</b>	Solo unità Fiery (con piano di lettura): 4,95 kg		
<b>OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA PLAIN PEDESTAL Q2</b>	Componente che sostituisce l'unità di alimentazione cassetto, solleva il dispositivo senza aumentare ulteriormente la capacità della carta. Capacità carta: 2 x 550 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo di carta: Sottile, Comune, Pesante, Colore, Riciclata, Preforata, Lucido, Alta qualità, Carta intestata Formato carta: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Formati personalizzati: da 98 x 182 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura: da 52 a 256 g/m <sup>2</sup> Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 620 x 700 x 251 mm Peso: circa 22,5 kg		
<b>CASSETTE FEEDING UNIT-AM1</b>	Capacità carta: 2.450 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo di carta: sottile comune, pesante, colorata, riciclata, preforata, alta qualità, carta intestata Formato carta: A4 Grammatura: da 52 a 256 g/m <sup>2</sup> Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 620 x 700 x 251 mm Peso: circa 30,0 kg	<b>INNER 2/4 HOLE PUNCHER- B1</b>	
<b>HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-A1</b>	Capacità carta: 2.700 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo di carta: sottile comune, pesante, colorata, riciclata, preforata, alta qualità, carta intestata Formato carta: A4, B5 Grammatura: da 52 a 256 g/m <sup>2</sup> Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 344 x 630 x 440 mm Peso: circa 31 kg	<b>INNER 4 HOLE PUNCHER- B1</b>	
<b>Unità Paper deck F1</b>	Capacità: 100 fogli (A4, 80 g/m <sup>2</sup> ) Consente di separare copie, stampe e fax. Consente di aggiungere un secondo vassoio di uscita interno per fornire una capacità combinata di stampa pari a 350 fogli (vassoio superiore: 100 fogli/vassoio inferiore: 250 fogli). (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	<b>2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1</b>	
<b>OPZIONI DI STAMPA Copy Tray-J2</b>	Con vassoio semplice per esigenze base di uscita. Capacità: 100 fogli (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	<b>4 HOLE PUNCHER-A1</b>	
<b>INNER 2WAY TRAY-J1</b>	Numero di vassoi: 2 Capacità vassoio superiore*: A4, A5, A5R, B5: 500 fogli, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 45 fogli Capacità vassoio inferiore*: A4, A5, A5R, B5: 500 fogli, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli, A6R: 30 fogli (da 64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) * con carta da 81,4 g/m <sup>2</sup> Grammatura: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Posizione di pinzatura: angolo, doppia Capacità di pinzatura: pinzatura sull'angolo e doppia: A4/B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) A3/B4/A4R: 30 fogli (da 52 a 90 g/m <sup>2</sup> )	<b>ALTRE OPZIONI Consumabili</b>	STAPLE-P1 - Per pinzatura (2 x 5.000 pezzi) (per Inner Finisher-Y1/Booklet Finisher-Y1 o Inner Finisher-H1) STAPLE CARTRIDGE-Y1 - Per pinzatura a sella (2 x 2.000 pezzi) (per Booklet Finisher-Y1)
<b>INNER FINISHER- H1</b>			

Per un elenco completo di tutti gli accessori hardware, fare riferimento alla pagina delle specifiche sul nostro sito o al configuratore di prodotti online.

## Software e soluzioni



## Certificazioni e compatibilità



**Canon Italia Spa**  
Strada Padana Superiore, 2/B  
20063 Cernusco sul Naviglio MI  
Tel 02 82481  
Fax 02 82484600  
Pronto Canon 848800519  
canon.it

**Canon Inc.**  
canon.com  
**Canon Europe**  
canon-europe.com  
Italian edition  
© Canon Europa N.V., 2019