

# Serie imageRUNNER ADVANCE C3500 III

## COMPATTO DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE A3 A COLORI CON POTENTI FUNZIONALITÀ END-TO-END




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Duplex/Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i  
Outstanding 35 ppm Colour Copier MFP



### OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

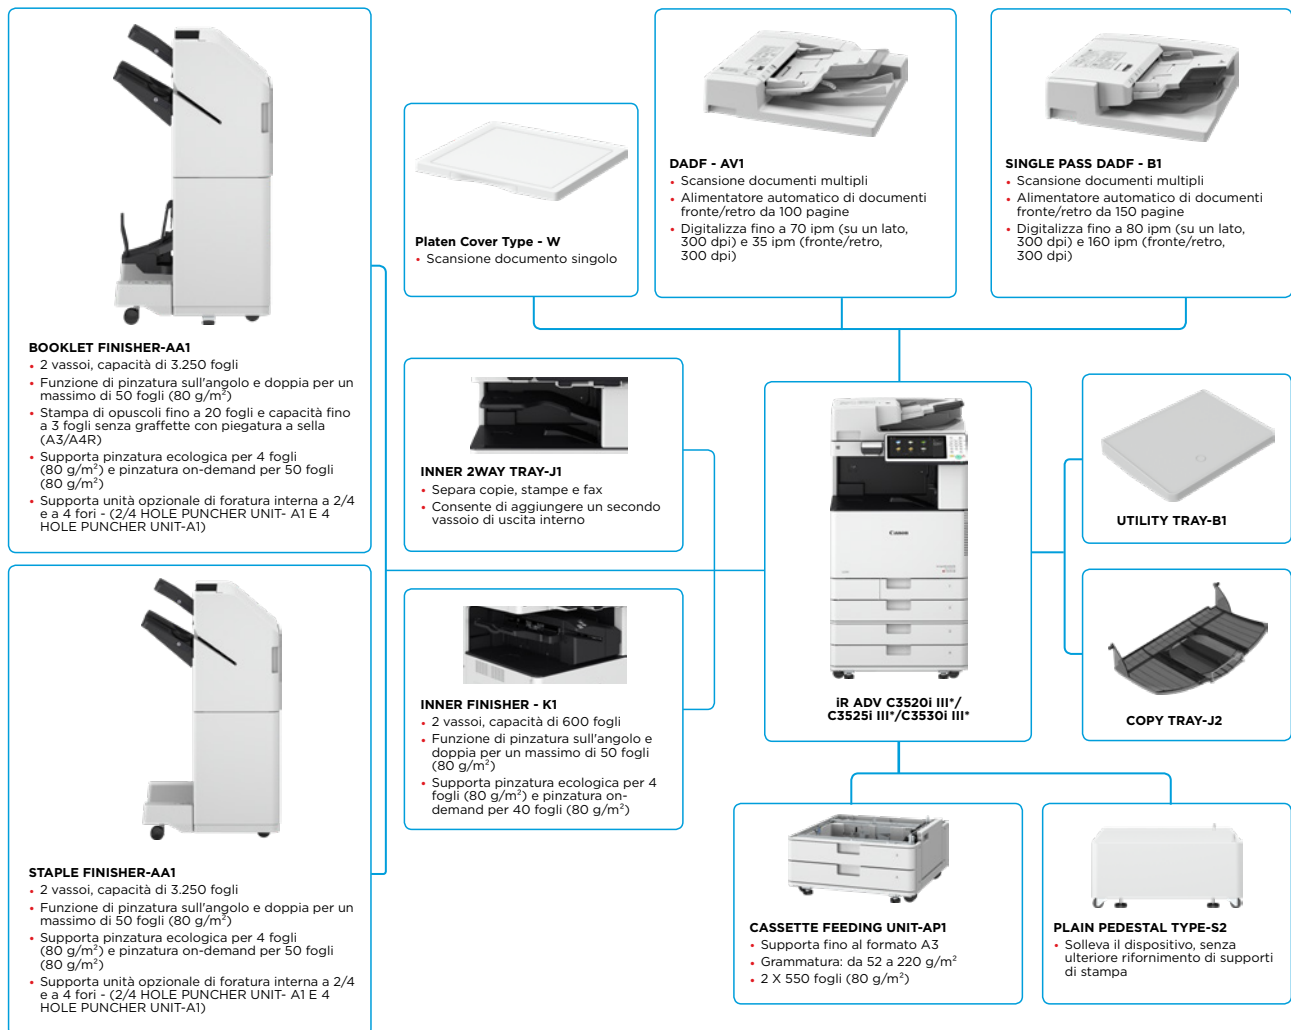

Questa configurazione è solo a scopo illustrativo. Per un elenco completo di opzioni e i rapporti di compatibilità esatti, fare riferimento al configuratore di prodotti online.

III\* indica che il modello è stato aggiornato con un nuovo software di sistema e include funzioni di sicurezza aggiuntive conformi agli standard.

## SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageRUNNER ADVANCE C3500 III

### UNITÀ PRINCIPALE

<b>Tipo</b>	Multifunzione laser a colori A3
<b>Funzioni base</b>	Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale
<b>Processore</b>	Doppio processore personalizzato Canon (Condiviso)
<b>Pannello di controllo</b>	Display LCD WSVGA touch TFT a colori da 25,6 cm (10,1 pollici)
<b>Memoria</b>	Standard: RAM 3 GB
<b>Disco fisso</b>	Standard: 250 GB Max: 1 TB
<b>Connettività</b>	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n); Opzionale: NFC, Bluetooth a basso consumo energetico ALTRO Standard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (dispositivo) x1 Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface
<b>Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 1.200 fogli 2 cassette da 550 fogli, vassoio multiuso da 100 fogli Massimo: 2.300 fogli (con CASSETTE FEEDING UNIT-API)
<b>Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 250 fogli Massimo: 3.450 fogli (con finisher esterno e vassoio copia)
<b>Funzioni di finitura</b>	Standard: fascicolazione, raggruppamento Con finisher interno: fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura senza punti, pinzatura on-demand Con finisher esterno: fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, opuscolo*, foratura**, pinzatura senza punti, pinzatura on-demand **Richiede solo Booklet Finisher-AA1 ***Richiede 2/4 Hole Puncher Unit-AA1 o 4 Hole Puncher Unit-AA1
<b>Tipi di carta supportati</b>	Cassetti carta (1/2): sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, lucido, perforata, alta qualità, busta Vassoio multiuso: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, lucido, etichetta, da ricalco*, busta, patinata, alta qualità, perforata *Alcuni tipi di carta da ricalco non possono essere utilizzati.
<b>Formati carta supportati</b>	Cassetto carta 1: Formati standard: A4, A5, A5R, A6R*, B5, buste: ISO-C5 Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Cassetto carta 2: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R*, B4, B5, B5R, buste: n:10 (COM10), Monarch, DL Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Vassoio multiuso: Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R*, B4, B5, B5R, buste: n:10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Formati liberi: da 98,4 mm x 139,7 mm a 320,0 mm x 457,2 mm Formati personalizzati buste: da 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm *(Solo fronte)
<b>Grammature carta supportate</b>	Cassetti carta (1/2): da 52 a 220 g/m <sup>2</sup> Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> * *Pesante (da 257 a 300 g/m <sup>2</sup> ): sono supportati il formato carta standard (escluso SRA3) e i formati personalizzati/formati liberi (da 98,4 mm x 139,7 mm a 304,8 mm x 457,2 mm). È supportata la carta patinata da 106 a 256 g/m <sup>2</sup> Fronte/retro: da 52 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Dall'accensione: 10 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa) Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Modalità avvio veloce: 4 secondi o meno* **Tempo dall'accensione della periferica all'esecuzione delle operazioni chiave sullo schermo a sfioramento.
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	Standard con coperchio del piano di lettura: 565 x 707 x 777 mm Con DADF-B1 a passaggio singolo: 565 x 742 x 900 mm Con DADF-AV1: 565 x 736 x 880 mm
<b>Spazio di installazione (L x P)</b>	Base: 978 x 1.123 mm (con DADF-B1 a passaggio singolo + coperchio destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto) 978 x 1.117 mm (con DADF-AV1 + coperchio destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto) Completamente configurato: 1.620 x 1.123 mm (con DADF-B1 a passaggio singolo + Booklet Finisher-AA1/Staple Finisher-AA1 coperchio destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto) 1.620 x 1.117 mm (con DADF-AV1 + Booklet Finisher-AA1 coperchio destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto)
<b>Peso</b>	Circa 69 kg toner compreso (con Platen Cover Type W) Circa 76 kg toner compreso (con DADF-AV1) Circa 81 kg toner compreso (con SINGLE PASS DADF-B1)

### SPECIFICHE DI STAMPA

<b>Velocità di stampa (bianco e nero/colori)</b>	iR-ADV C3530i III 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 30 ppm (A5R/A5/A6R) iR-ADV C3525i III 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 25 ppm (A5R/A5/A6R) iR-ADV C3520i III 20 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 20 ppm (A5R/A5/A6R)
<b>Risoluzione di stampa (dpi)</b>	600 × 600, 1200 × 1200
<b>Linguaggi di stampa</b>	Standard: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3
<b>Direct Print</b>	Stampa diretta disponibile da unità di memoria USB, Area di condivisione, Interfaccia Utente remota e Accesso web* Tipi di file supportati: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS *È supportata solo la stampa di PDF da siti Web
<b>Stampa da dispositivi mobili e cloud</b>	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business e uniFLOW Online Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni contattare un rappresentante di zona.
<b>Font</b>	Tipi di carattere PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 tipi di carattere OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), tipi di carattere Barcode*2 Font PS: 136 Roman **Richiede PCL International Font Set-A1 opzionale ***Richiede Barcode Printing Kit-D1 opzionale
<b>Funzioni di stampa</b>	Annulla processo di stampa, Impostazioni profilo, Stampa protetta, Filigrana, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Fascicolazione, Stampa di opuscoli, Raggruppamento, Formati carta/orientamenti misti, Offset, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa
<b>Sistema operativo</b>	UFR II: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, MAC OS X (10.7 o versione successiva) PCL: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 PS: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, MAC OS X (10.7 o versione successiva) PPD: MAC OS X (10.7 o versione successiva), Windows 7/8.1/10
<b>CARATTERISTICHE DI COPIA</b>	
<b>Velocità di copia (bianco e nero/colori)</b>	iR-ADV C3530i III 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 30 ppm (A5R/A5/A6R) iR-ADV C3525i III 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 25 ppm (A5R/A5/A6R) iR-ADV C3520i III 20 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 20 ppm (A5R/A5/A6R)
<b>Tempo di uscita della prima copia (A4: bianco e nero/colori)</b>	Circa 5,9/8,2 secondi o meno
<b>Risoluzione di copia (dpi)</b>	Letture: 600 x 600 Stampa: fino a 2.400 (equivalente) x 600
<b>Copie multiple</b>	Fino a 999 copie
<b>Densità copia</b>	Automatica o manuale (9 livelli)
<b>Ingrandimento</b>	25 - 400% (incrementi dell'1%)
<b>Riduzioni preimpostate</b>	25%, 50%, 70%
<b>Ingrandimenti preimpostati</b>	141%, 200%, 400%
<b>Funzioni di copia di base</b>	Preset R/E Ratios by Area (Rapporti R/E preimpostati per area), Paper Setting (Impostazioni carta), Previous Setting (Impostazioni precedenti), Favourite Setting (Impostazioni preferite), Finishing (Finitura), Two-Sided (Fronte/retro), Density Adjustment (Regolazione densità), Original Type Selection (Selezione tipo di originale), Interrupt Mode (Modalità interruzione), Setting Confirmation/Cancel (Impostazioni Conferma/Cancella)
<b>Funzioni di copia speciali</b>	Book to Two Pages, Two-sided Original, Finishing, Booklet, Job Build, N on 1, Add Cover, Insert Sheets, Different Size Originals, Density Adjustment, Original Type Selection, Transparency Cover Sheets, Page Numbering, Copy Set Numbering, Sharpness, Erase Frame, Secure Watermark, Print Date, Shift, Gutter, Print & Check, Negative/Positive, Repeat Images, Job Done Notice, Mirror Image, Copy ID Card, Skip Blank Pages, Detect Feeder Multi Sheet Feed, Free Size Original



# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageRUNNER ADVANCE C3500 III

## CARATTERISTICHE DI SCANSIONE

<b>Tipo</b>	Standard: piano di lettura a colori Opzionale: coperchio del piano di lettura, alimentatore automatico di documenti fronte/retro a passaggio singolo (DADF-BI) o alimentatore automatico di documenti fronte/retro (DADF-AVI) (da fronte/retro a fronte/retro (automatica con DADF)) *Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato.
<b>Capacità alimentatore documenti (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	SINGLE PASS DADF-BI: 150 fogli DADF-AVI: 100 fogli
<b>Originali e grammature supportati</b>	Piano di lettura: fogli, libri, oggetti tridimensionali (altezza: fino a 50 mm, peso: fino a 2 kg) Peso supporti alimentatore documenti: SINGLE PASS DADF-BI: Scansione solo fronte: da 38 a 157 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 157 g/m <sup>2</sup> (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 157 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 157 g/m <sup>2</sup> (colori) DADF-AVI: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (colori)
<b>Formati carta supportati</b>	Piano di lettura: max. formato di scansione 297,0 x 431,8 mm SINGLE PASS DADF-BI: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, formati personalizzati: da 128,0 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm DADF-AVI: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, formati personalizzati: da 139,7 x 128 mm a 297 x 431,8 mm
<b>Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)</b>	SINGLE PASS DADF-BI: Scansione su un lato: 80/80 (300 dpi), 51/51 (600 dpi) Scansione fronte/retro: 160/160 (300 dpi), 51/51 (600 dpi) DADF-AVI: Scansione su un lato: 70/70 (300 dpi), 51/51 (600 dpi) Scansione fronte/retro: 35/35 (300 dpi), 25,5/25,5 (600 dpi)
<b>Risoluzione di scansione (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100
<b>Specifiche Pull scan</b>	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistemi operativi supportati: Windows 7/8/10/Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
<b>Metodo di scansione</b>	Funzionalità di invio disponibile su tutti i modelli Scansione su chiavetta di memoria USB: disponibile su tutti i modelli Scansione su dispositivi mobili e servizi basati su cloud: è disponibile una vasta gamma di soluzioni, che consente la scansione su dispositivi mobili e servizi basati su cloud, a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni contattare un rappresentante di zona. Pull scan TWAIN/WIA disponibile su tutti i modelli
<b>CARATTERISTICHE DI INVIO</b>	
<b>Destinazione</b>	FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, FAX Super G3 (opzionale), Fax IP (opzionale)
<b>Rubrica</b>	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)
<b>Risoluzione di invio (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
<b>Protocollo di comunicazione</b>	File: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
<b>Formato file</b>	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criterio, Ottimizza per il Web, PDF A/1-b, crittografato), XPS (Compact, con opzione di ricerca), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Firma perifer.) Opzionale: PDF (funzionalità Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente)
<b>Funzioni Universal Send</b>	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Documenti originali di formato diverso, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Nome mittente (TTI), Trasmissione differita, Anteprema, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto trasmissione, Orientamento contenuto originale, Salta pagine bianche, Rilevamento alimentazione fogli multipli
<b>CARATTERISTICHE FAX</b>	
<b>Numero massimo linee di connessione</b>	2
<b>Velocità del modem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Metodo di compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Risoluzione (dpi)</b>	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
<b>Dimensioni di invio/registrazione</b>	A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> <sup>1</sup> Inviato come A4 <sup>2</sup> Inviato come B4
<b>Memoria FAX</b>	Fino a 30.000 pagine
<b>Tasti di selezione rapida</b>	Diametro 200
<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Diametro 199 selezioni
<b>Trasmissione sequenziale</b>	Diametro 256 indirizzi
<b>Backup memoria</b>	Si

## Funzioni di fax

<b>SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE</b>	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Documenti originali di formato diverso, Densità (per scansione), Nitidezza, Rapporto copia, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica, Invio diretto, Invio differito, Anteprema, Notifica lavoro terminato, Rapporto trasmissione, Rilevamento alimentazione fogli multipli
<b>Mail Box (Numero supportato)</b>	100 Inbox utente, 1 Mailbox RX memoria, 50 Mailbox fax riservati Max 30.000 pagine archiviate
<b>Advanced Space</b>	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC client supportati: Windows (Windows 7/8.1/10) Connessioni simultanee (max): SMB: 64, WebDAV: 3 (sessioni attive)
<b>Spazio disco disponibile Area di condivisione</b>	Circa 16 GB (Standard HDD) Circa 480 GB (con opzione di HDD da 1 TB)
<b>Funzioni Area di condivisione:</b>	Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support
<b>Supporto memoria</b>	Standard: Memoria USB

## CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

<b>Autenticazione</b>	<b>Standard:</b> Gestione universale degli accessi (Login livello dispositivo e funzione), uniFLOW Online Express*, Autenticazione utente, ID reparto, Autenticazione, Sistema di gestione degli accessi <b>Opzionale:</b> stampa sicura My Print Anywhere (richiede uniFLOW) *Soluzione gratuita, ma richiede l'attivazione.
<b>Dati</b>	<b>Standard:</b> modulo TPM (Trusted Platform Module), blocco password disco fisso, cancellazione disco fisso, protezione password Mail Box, crittografia disco fisso (approvato FIPS140-2), certificazione standard (DIN ISO 15408) <b>Opzionale:</b> rimozione disco fisso, prevenzione perdita dei dati (richiede uniFLOW)
<b>Rete</b>	<b>Standard:</b> filtro indirizzo IP/MAC, IPSEC, comunicazioni crittografate TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticazione SMTP, autenticazione POP prima di SMTP, S/MIME
<b>Documento</b>	<b>Standard:</b> Stampa protetta, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integrazione, PDF crittografato, Stampa protetta crittografata, Firma dispositivo, Filigrana protetta <b>Opzionale:</b> Firma utente, Blocco scans. documento

## CARATTERISTICHE AMBIENTALI

<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
<b>Alimentazione</b>	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 Amp
<b>Connessione (unità principale)</b>	CEE 7/7 (230 V)
<b>Consumo energetico</b>	Massimo: circa 1.500 W Stampa: iR-ADV C3520i III circa 477,4 W <sup>1</sup> iR-ADV C3525i III circa 523,1 W <sup>1</sup> iR-ADV C3530i III circa 533,0 W <sup>1</sup> Standby: circa 38,8 W <sup>1</sup> Modalità sospensione: circa 0,8 W <sup>2</sup> Spegnimento plugin: circa 0,1 W <sup>3</sup> <sup>1</sup> Valore di riferimento: una unità misurata <sup>2</sup> 0,8 W la modalità sospensione non è disponibile in tutte le circostanze a causa di alcune impostazioni. <sup>3</sup> Valore di riferimento, modalità avvio veloce OFF
<b>Livelli di rumorosità (bianco e nero/colori)</b>	<b>Livello di potenza sonora (LwAd)</b> In funzione (bianco e nero): iR-ADV C3520i III: 69,1 dB o meno <sup>1</sup> , iR-ADV C3525i III: 70,2 dB o meno <sup>1</sup> , iR-ADV C3530i III: 71,0 dB o meno <sup>1</sup> In funzione (colori): iR-ADV C3520i III: 69,1 dB o meno <sup>1</sup> , iR-ADV C3525i III: 70,2 dB o meno <sup>1</sup> , iR-ADV C3530i III: 71,0 dB o meno <sup>1</sup> Standby: 43 dB <sup>2</sup>
<b>Standard</b>	<b>Pressione sonora (LpAm)</b> Accanto alla stampante: In funzione (bianco e nero): iR-ADV C3520i III: 47 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C3525i III/C3530i III: 48 dB <sup>2</sup> In funzione (colori): iR-ADV C3520i III/C3525i III: 48 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C3530i III: 49 dB <sup>2</sup> (con DADF-BI a passaggio singolo) iR-ADV C3520i III: 47 dB o meno <sup>2</sup> , iR-ADV C3525i III: 48 dB o meno <sup>2</sup> , iR-ADV C3530i III: 49 dB o meno <sup>2</sup> (con DADF-AVI) Standby: 10 dB o meno <sup>2</sup> <sup>1</sup> Compatibile con DE-UZ205 (2017) <sup>2</sup> Dati presi dal valore standard Blue Angel <sup>3</sup> Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296

## CONSUMABILI

<b>Cartucce toner</b>	C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y
<b>Toner (resa stimata @ copertura del 5%)</b>	C-EXV 49 TONER BK: 36.000 pagine C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19.000 pagine



# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageRUNNER ADVANCE C3500 III

## GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

### Monitoraggio e reporting

**Universal Login Manager\* (ULM):** gestisci i costi con facilità utilizzando la funzionalità segnalazione integrata per identificare e controllare i costi per periferica a un livello basato sull'utente. uniFLOW Online Express: combinandolo con ULM puoi ottenere un maggiore controllo ed evidenziare le spese per utenti/reperti e individuare i punti in cui i costi possono essere ridotti da una posizione centrale basata su cloud.

\*Richiede l'installazione, l'attivazione e la registrazione

### Strumenti gestione remota

#### iW Management Console:

Software basato su server per la gestione centralizzata di una flotta di dispositivi (include monitoraggio dei prodotti di consumo, avvisi e monitoraggio dello stato, distribuzione delle rubriche, impostazioni di configurazione, applicazioni firmware e MEAP, segnalazione e acquisizione della misura, gestione di driver e risorse)

#### eMaintenance:

compatibile con i servizi eMaintenance tramite RDS integrato (consente acquisizione della misura, gestione automatica dei consumabili, diagnostica remota e segnalazione ai provider del servizio affinché offrano una manutenzione efficiente, veloce e proattiva)

#### Content Delivery System:

consente la distribuzione in modalità remota di firmware, opzioni iR e applicazioni MEAP; interfaccia utente remota (RUI) basata su Web per ciascun dispositivo al fine di fornire la gestione e il controllo del dispositivo remoto

### Software per scanner

#### Network ScanGear:

driver per scanner compatibile con TWAIN che consente ai computer in rete di utilizzare la funzionalità di pull scan del dispositivo

## OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

### CASSETTE FEEDING UNIT-API

Capacità carta: 550 fogli x 2 (1.100 fogli) (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, lucido, alta qualità, perforata  
 Formato carta: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 304,8 x 457,2 mm  
 Grammatatura: da 52 a 220 g/m<sup>2</sup>  
 Alimentazione: dall'unità principale  
 Dimensioni (L x P x A): 565 x 615 x 248 mm  
 Peso: circa 16 kg

### OPZIONI DI STAMPA

#### COPY TRAY-J2

Capacità: 100 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Dimensioni (L x P x A): 444 x 373 x 176 mm (collegata all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)  
 Peso: circa 473 g

#### INNER 2WAY TRAY-J1

Consente di aggiungere un secondo vassoio di uscita interno per fornire una capacità combinata di stampa pari a 350 fogli (vassoio superiore: 100 fogli/vassoio inferiore: 250 fogli).

#### INNER FINISHER-K1 (Interno)

Numero di vassoi: 2  
 Capacità vassoio superiore\*: A4, A5, A5R, B5: 100 fogli, SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 fogli  
 Capacità vassoio inferiore\*: A4, A5, A5R, B5: 500 fogli, SRA3, A3, A4R, B4, B5R 250 fogli, A6R: 30 fogli (da 64 a 300 g/m<sup>2</sup>) \* con carta da 81,4 g/m<sup>2</sup>  
 Grammatatura: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
 Posizione di pinzatura: angolo, doppia  
 Capacità pinzatura: (con vassoio inferiore)  
 Pinzatura ad angolo e doppia:  
 A4/B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
 A3/A4R/B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Pinzatura ecologica:  
 A3/A4/B4/B5: 5 fogli (da 52 a 64 g/m<sup>2</sup>)  
 4 fogli (da 65 a 81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 fogli (da 81,5 a 105 g/m<sup>2</sup>)  
 Pinzatura on-demand: 40 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Dimensioni (L x P x A): 604 x 525 x 188 mm (dimensioni unità: con vassoio di estensione aperto)  
 Peso: circa 8 kg

## STAPLE FINISHER-AA1 (esterno)

Numero di vassoi: 2  
 Capacità vassoio superiore\*: A4, A5, A5R, A6R B5: 250 fogli, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 fogli  
 Capacità vassoio inferiore\*: A4, A5, A5R, B5: 3.000 fogli, SRA3, A3, A4R, B4, B5R 1.500 fogli, A6R: 250 fogli (da 52 a 105 g/m<sup>2</sup>), 50 fogli (da 106 a 300 g/m<sup>2</sup>)

\*Con carta da 81,4 g/m<sup>2</sup>

Grammatatura: vassoio superiore da 52 a 256 g/m<sup>2</sup>

Vassoio inferiore: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>

Posizione di pinzatura: angolo, doppia

Capacità di pinzatura: pinzatura sull'angolo e doppia:

A4/B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)

A3, A4R, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)

Pinzatura ecologica:

A3/A4: 5 fogli (da 52 a 64 g/m<sup>2</sup>)

4 fogli (da 65 a 81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 fogli (da 81,5 a 105 g/m<sup>2</sup>)

Pinzatura on-demand: 50 fogli (90 g/m<sup>2</sup>)

Alimentazione: dall'unità principale

Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1.016 mm (collegata all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)

Peso: circa 30 kg

## BOOKLET FINISHER-AA1 (esterno)

(Include le specifiche base di pinzatura STAPLE FINISHER-AA1)

Formato carta per pinzatura a sella:

A3, A4R, B4, Formati personalizzati (da 195,0 x 270,0 mm a 304,8 x 457,2 mm)

Capacità di pinzatura a sella:

20 fogli x 10 gruppi (da 81,52 a 81,4 g/m<sup>2</sup>) (1 foglio di copertina fino a 256 g/m<sup>2</sup>)

Capacità fino a 3 fogli (da 52 a 105 g/m<sup>2</sup>) con piegatura senza pinzatura

Alimentazione: dall'unità principale

Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1.016 mm (collegata all'unità principale, quando il vassoio è esteso)

Peso: circa 53 kg

## 2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

(Richiede STAPLE FINISHER-AA1 o BOOKLET FINISHER-AA1)

due o quattro fori

Grammatatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>

Formato carta perforata consentito:

Due fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, quattro fori A3, A4

Alimentazione: dall'unità principale

## 4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

(Richiede STAPLE FINISHER-AA1 o BOOKLET FINISHER-AA1)

quattro fori

Grammatatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>

Formati carta perforata consentiti: quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Alimentazione: dall'unità principale

## CARTUCCIA DI PINZATURA

STAPLE-P1 - Per pinzatura (2 x 5.000 pezzi) (per Inner Finisher-K1, Staple Finisher-AA1 e Booklet Finisher-AA1)

STAPLE CARTRIDGE-Y1 - Per pinzatura a sella (2 x 2.000 pezzi) (per Booklet Finisher-AA1)

Per un elenco completo di tutti gli accessori hardware, fare riferimento alla pagina delle specifiche sul nostro sito o al configuratore di prodotti online

## Software e soluzioni



## Certificazioni e compatibilità



**Canon Italia Spa**  
 Strada Padana Superiore, 2/B  
 20063 Cernusco sul Naviglio MI  
 Tel 02 82481  
 Fax 02 82484600  
 Pronto Canon 848800519  
 canon.it

**Canon Inc.**  
 canon.com  
**Canon Europe**  
 canon-europe.com  
 Italian edition  
 © Canon Europa N.V., 2019